

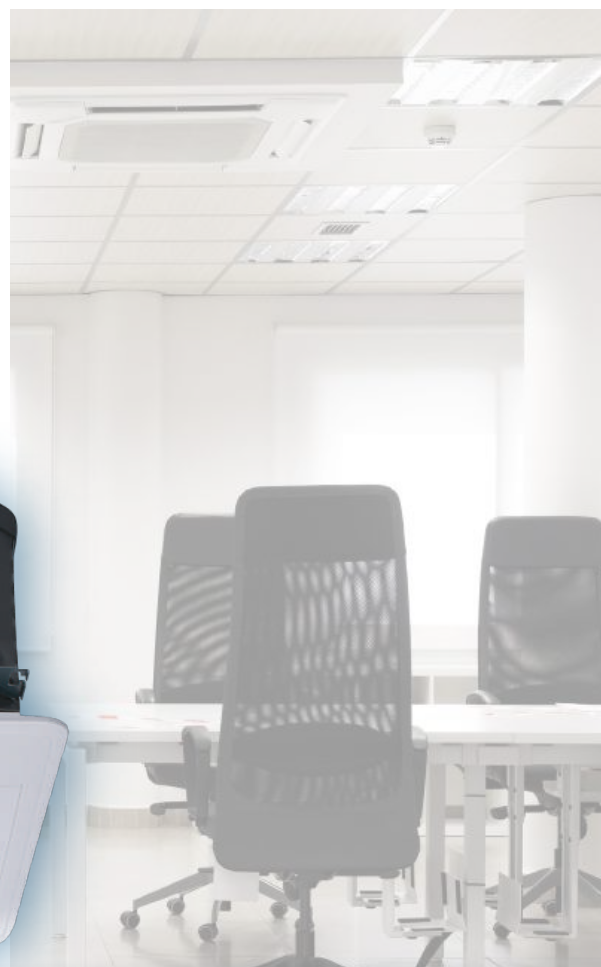
SPLIT CASSETTE

**Auto Start:**

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

**Descongelado Inteligente:**

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.

**Bomba de Condensado incorporado en la Unidad:**

MODELO			UCCA-12HRE2	UCCA-18HRE3	UCCA-24HRE3	UCCA-36HRTE2	UCCA-48HRTE
Voltaje, Fase y Frecuencia		V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Frío	Capacidad Total	W	3.650	5.300	7.032	10.600	14.000
		Btu/h	12.000	18.000	24.000	36.000	48.000
	Potencia Absorbida	W	1.000	1.640	2.180	3.680	4.870
	Corriente Absorbida	A	4,4	7,6	10,6	6,60	8,88
Calor	Capacidad Total	W	3.850	5.900	7.325	11.430	15.500
		Btu/h	12.000	18.500	25.000	39.000	53.000
	Potencia Absorbida	W	970	1.690	2.100	3.410	4.763
	Corriente Absorbida	A	4,2	6,7	9,4	6,12	9,33
Max. current		A	8,1	13,4	16,9	9	14,6
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
Caudal de Aire		m3/h	566	1.100	1.400	1.700	1.900
Nivel de Ruido (Alta-Media-Baja)		dB(A)	45	55/43	50/47/45	48/45/39	62/50
Carga Refrigerante		gr	1.100	1.700	2.300	2400	2.850
Tipo Termostato			alamb/cont.	alamb/cont.	alamb/cont.	alamb/cont.	alamb/cont.
Tuberías	Gas	pulgadas	1/2	1/2	5/8	5/8	3/4
	Líquido	pulgadas	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8
Long. Max. Tuberías		m	15	20	30	30	50
Max. Diferencia entre U/I y U/E		m	8	10	15	20	30
Dimensiones	Unidad Interior (WxDxH)	mm	580×580×275	830×830×223	830×830×230	830×830×25	840×840×290
	Panel (WxDxH)	mm	650×650×30	950×950×45	950×950×45	950×950×50	950×950×40
	Unidad Exterior (WxDxH)	mm	866×535×304	790×290×610	900×310×650	970×400×805	940×370×1.365
Peso Neto	Unidad Interior	kg	27	24	24	28	26,5
	Panel	kg	4	9	9	5	8
	Unidad Exterior	kg	38	42	51	71	101
Altura max. de desc. Bomba de cond.		cm	30	30	30	30	30

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.