

SPLIT DUCTO


Auto Start:



Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.


Descongelado Inteligente:

Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.


Deshumidificación Inteligente:

La unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.

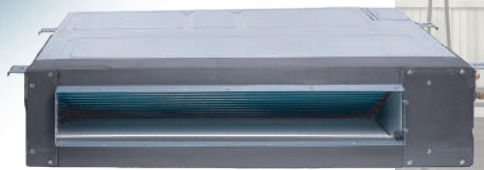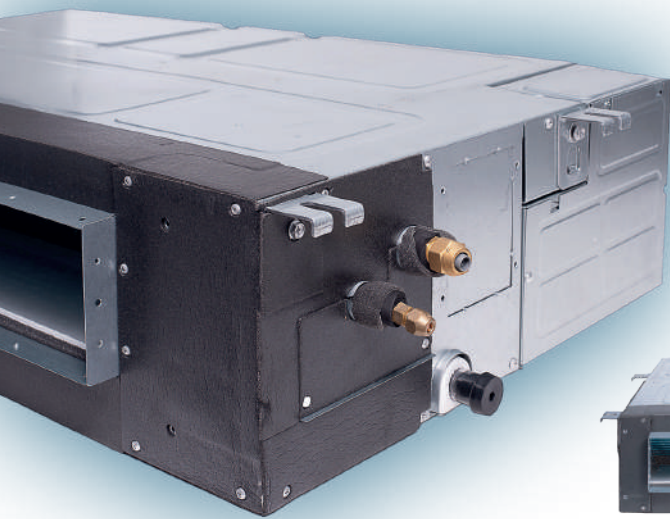

MODELO			UCDU-18HRE1	UCDU-24HRE3	UCDU-36HRTE3	UCDU-48HRTE3	UCDU-60HRTE3	
Voltaje, Fase y Frecuencia			V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Frio	Capacidad Total	W	2.900	7.200	10.550	14.000	16.119	
		Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000	
	Potencia Absorbida	W	2.130	2.222	3.287	4.307	5.482	
	Corriente Absorbida	A	8,82	10,10	7,8	9,3	12	
Calor	Capacity	W	2.950	7.900	12.000	14.650	17.731	
		Btu/h	18.000	26.500	40.000	50.000	60.500	
	Potencia absorbida	W	1.760	2.388	3.468	4.446	4.845	
	Corriente absorbida	A	7,8	12,4	7,2	9,5	12,4	
Corriente Máxima			A	15	16,9	11,5	12,8	16
Compresor				Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Caudal de Aire			m3/h	816	1.400	1.800	2.100	2.200
Nivel de Ruido			dB(A)	43	46/43/41	46/44/42	47/44/42	47/45/43
Carga de Refrigerante			gr	1.050	2.300	2.300	3.500	3.700
Tipo Termostato				Alámbrico	Alámbrico	Alámbrico	Alámbrico	Alámbrico
Tuberías	Gas	pulgadas	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	
	Líquido	pulgadas	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	
Long. Max. Tuberías			m	25	30	30	50	50
Max. Diferencia entre UI/ y U/E			m	15	15	20	30	30
Dimensiones	Unidad Interior (W x D x H)	mm	920×635×210	920×635×270	1.140×745×270	1.200×835×300	1.200×835×300	
	Unidad Exterior (W x D x H)	mm	770×300×555	900×310×650	900×360×805	940×340×1.250	940×340×1.250	
Peso Neto	Unidad Interior	kg	28	28	36	45	46	
	Unidad Exterior	kg	39	42	64	90	98	

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.